


Mini SAS HD 4i

SATA 7P

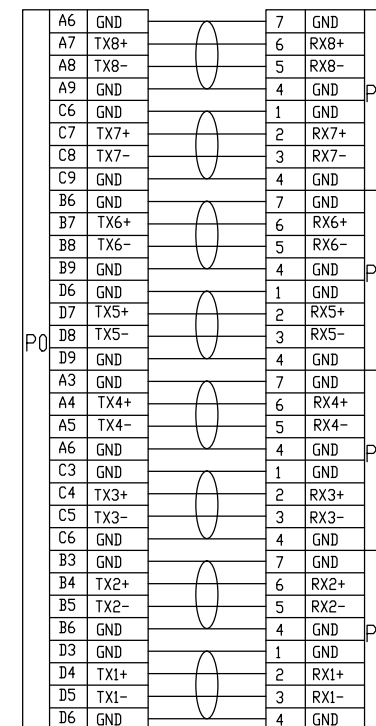

正接

- 电气特性:
- 1.100%开路、短路、断路测试。
 - 2.绝缘阻抗: 10M Ω hm Min
 - 3.导通阻抗: 2 Ω hm MAX
 - 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec



NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
13	防尘帽	8643 防尘帽	1	PCS
12	标签	W7*L25, PRINT "P1&P2&P3&P4"	4	PCS
11	网管	PET 黑色 OD: 10mm	A/R	mm
10	弹片	不锈钢弹片	4	PCS
9	连接器	SATA 7P/F,PIN:G/F	4	PCS
8	胶料	45P PVC 黑色	A/R	g
7	胶料	PA 黑色	A/R	g
6	醋酸胶布	W=25±5mm	A/R	mm
5	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN:AU 15U",100±10 ohm	1	PCS
4	PCB	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN:AU 15U",100±10 ohm	1	PCS
3	外壳	MINI SAS HD 4I PC 黑色,外壳后塞	1	PCS
2	外壳	MINI SAS HD 4I PC 黑色,外壳主体	1	PCS
1	线材	<30AWG*2C+2d>*AL+MYLAR,OD:0.97*2.17MM,100±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE		25/09/26
REV	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE
TOLERANCE			DIKWAN 东莞市葛群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD
INCHES		MM	
.X	.015	.30	
.XX	.010	.10	
.XXX	.005	.05	
DRAWN BY	WSY		SCALE NONE UNIT MM
CHECK BY			SHEET 1/1 REV A
CUSTOMER P/N:		P/N: 1.AMS3S0010002	DATE 25/09/26 DWG NO:
			TITLE: MINISAS HD 8643-4*SATA