


受控文件②
2025-10-30
DIKWAN

- 电气特性:
- 1.100%开路、短路、断路测试。
 - 2.绝缘阻抗: 10M Ωhm Min
 - 3.导通阻抗: 2 Ωhm MAX
 - 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec

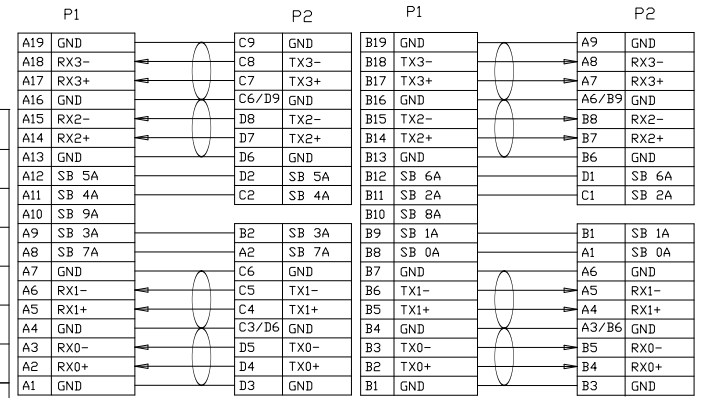

15	拉环	拉环	1	PCS
14	防尘帽	8643 防尘帽	1	PCS
13	防尘帽	MCID 4X防尘帽	1	PCS
12	网管	黑色编织网 φ10mm, PET	A/R	mm
11	胶料	PA类热熔胶	A/R	G
10	醋酸胶布	W=25±5mm 黑色	A/R	mm
9	后塞	MINI SAS HD 4I PC 黑色,外壳后塞	1	PCS
8	主体	MINI SAS HD 4I PC 黑色,外壳主体	1	PCS
7	PCB	MINISAS HD 4i PCB(C/D), PIN: Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS
6	PCB	MINISAS HD 4i PCB(A/B), PIN: Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS
5	外壳	MCID 4X外壳, PA66+20%GF	1	PCS
4	PCB	MCID 4X PCB, PIN: Au 15U" 88±8 ohm	1	PCS
3	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
2	线材	30AWG 电子线	A/R	mm
1	线材	SAS CABLE :30AWGx2C+2D+AL.Mylay+Amylay印字,85±10 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE		25/10/09	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE	
TOLERANCE INCHES M/M			DIKWAN 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD.	
.X	.015	.30		
.XX	.010	.10		
.XXX	.005	.05		
SCALE	NONE		REV	A
UNIT	MM			
SHEET	1/1	COSTOMER:		
DATE	25/10/09	DWG NO.:AQ13-021		
CHECK BY	TITLE: MCID 4X带拉环-8643			
CUSTOMER. P/N:	P/N: 1.AMSF30010003			