
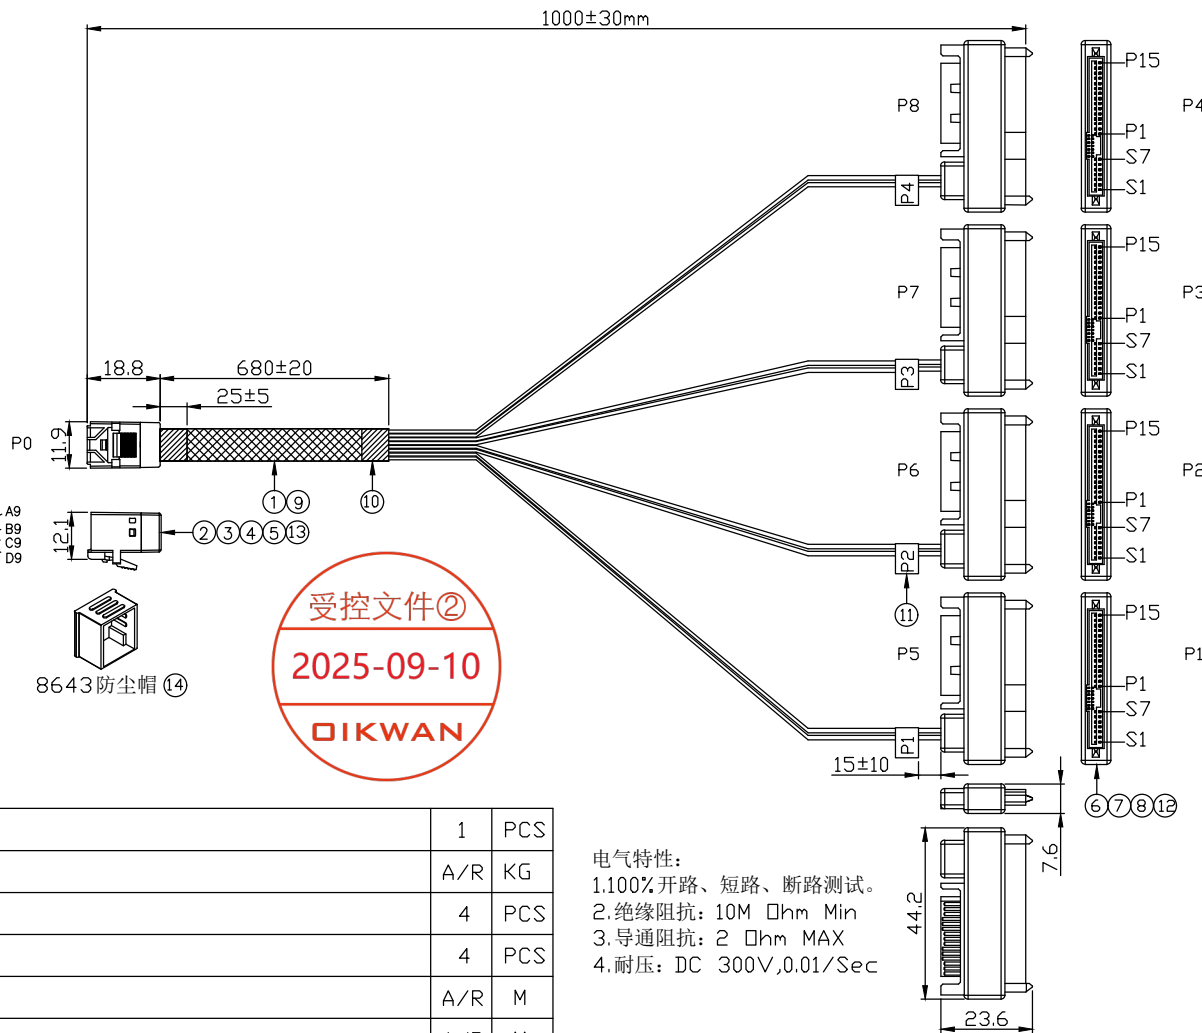


MINI SAS HD 4I

SATA 7P

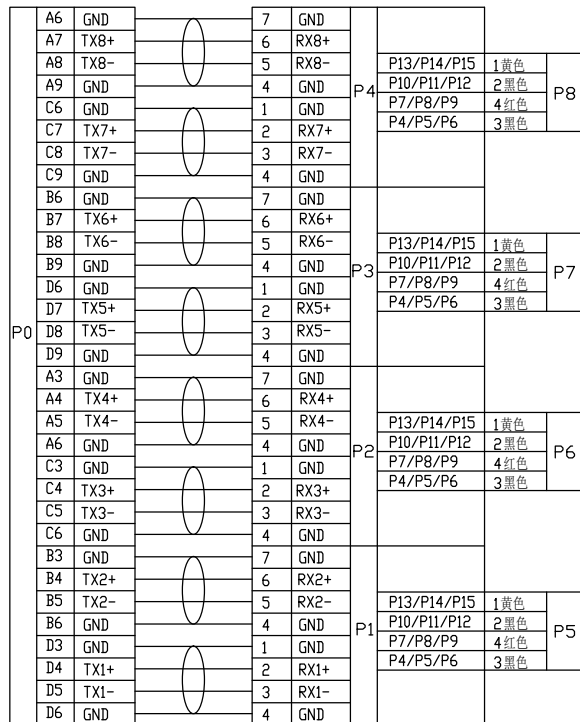

⑭	防尘帽	8643防尘帽	1	PCS
⑬	内模	聚酰胺类特殊热熔胶 PA	A/R	KG
⑫	连接器	SATA 15P 黑色 PBT CONTACT G/F	4	PCS
⑪	标签	标签: 白底印黑字 印字内容“P1”;“P2”;“P3”;“P4”	4	PCS
⑩	醋酸胶布	醋酸胶布 W:25±5MM	A/R	M
⑨	编织网	编织网 OD:10.0MM 黑色 每股1根 PET材质	A/R	M
⑧	内膜	本色低密度PE料	A/R	KG
⑦	外模	PVC 45P 黑色	A/R	KG
⑥	连接器	SATA 29P 黑色 PBT CONTACT G/F CRIMPING	4	PCS
⑤	后塞	MINI SAS HD 4i PC 黑色 后塞壳	1	PCS
④	外壳	MINI SAS HD 4i PC 黑色 本体外壳	1	PCS
③	PCB板	MINISAS HD 4I PCB(A/B),PIN:Au 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
②	PCB板	MINISAS HD 4I PCB(C/D),PIN:Au 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
①	线材	MINI SAS 4i CABLE:30AWG*2C+2D+AL+MYLAR OD:0.98*2.2MM 100±5 ohm	A/R	M
NO.	NAME	MATERIAL DESCRIPTION	O'TY	UNIT

电气特性:  
 1.100%开路、短路、断路测试。  
 2.绝缘阻抗: 10M Ohm Min  
 3.导通阻抗: 2 Ohm MAX  
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec

A		INITIAL RELEASE		25/09/29	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE			DATE	
TOLERANCE		DIKWAN® 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD.			
INCHES					
MM					
SCALE		NONE		REV	A
UNIT		MM			
SHEET		1/1	COSTOMER:		
DATE		25/09/29	DWG NO.:		
CHECK BY		TITLE: 8643-4*8482 一体式			
CUSTOMER P/N:		P/N:1.AMS350Y10002			