

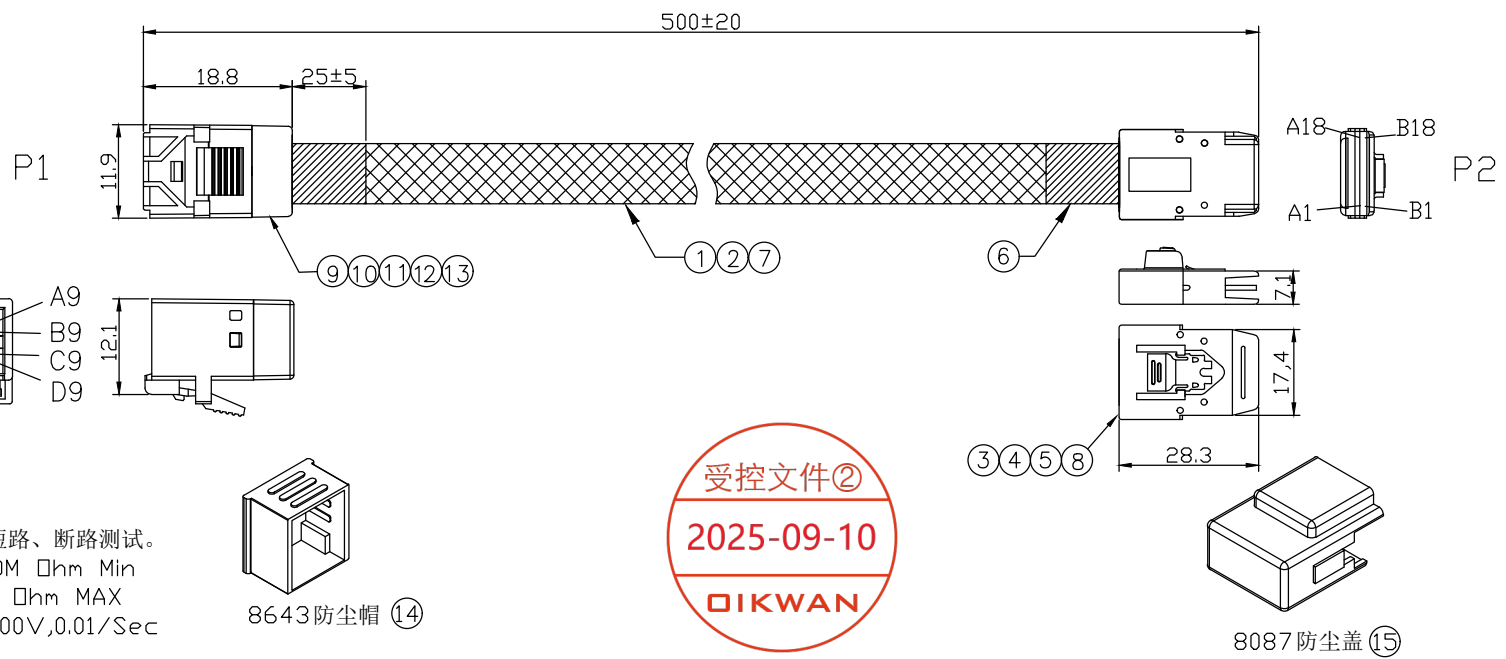


PIN ASSIGNMENT:

P1		P2	
B3	GND	GND	B1
B4	RX1+	TX1+	B2
B5	RX1-	TX1-	B3
A3	GND	GND	B4
A4	RX2+	TX2+	B5
A5	RX2-	TX2-	B6
A6	GND	GND	B7
A1	SSB	SSB	B8
B1	SSB	SSB	B9
C1	SSB	SSB	B10
D1	SSB	SSB	B11
B6	GND	GND	B12
B7	RX3+	TX3+	B13
B8	RX3-	TX3-	B14
B9	GND	GND	B15
A7	RX4+	TX4+	B16
A8	RX4-	TX4-	B17
A9	GND	GND	B18
D3	GND	GND	A1
D4	TX1+	RX1+	A2
D5	TX1-	RX1-	A3
C3	GND	GND	A4
C4	TX2+	RX2+	A5
C5	TX2-	RX2-	A6
C6	GND	GND	A7
A2	SSB	SSB	A8
B2	SSB	SSB	A9
C2	SSB	SSB	A10
D2	SSB	SSB	A11
D6	GND	GND	A12
D7	TX3+	RX3+	A13
D8	TX3-	RX3-	A14
D9	GND	GND	A15
C7	TX4+	RX4+	A16
C8	TX4-	RX4-	A17
C9	GND	GND	A18



电气特性:  
 1.100%开路、短路、断路测试。  
 2.绝缘阻抗: 10M Ωhm Min  
 3.导通阻抗: 2 Ωhm MAX  
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec



15	防尘盖	8087 防尘盖	1	PCS
14	防尘帽	8643 防尘帽	1	PCS
13	内模	聚酰胺类特殊热熔胶 PA	A/R	g
12	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN:Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
11	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN:Au 15U",100±10 ohm	1	PCS
10	后塞	MINI SAS HD 4I PC BLACK 后塞壳	1	PCS
9	外壳	MINI SAS HD 4I PC BLACK 本体外壳	1	PCS
8	弹片	不锈钢弹片, 10度高弹片	1	PCS
7	编织网	黑色编织网 DD: 10mm, PET	A/R	mm
6	醋酸胶布	W=25±5mm	A/R	mm
5	胶料	本色低密度PE料	A/R	g
4	胶料	PBT+30%GF, 黑色 ROHS	A/R	g
3	PCBA	MINI SAS 36P PCB板,PIN:Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS
2	线材	30AWG 电子线	A/R	mm
1	线材	(30AWG*2C+2D)*Al+MYLAR,DD:0.97*2.17MM,100±10 ohm。	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE		25/09/28	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE			DATE
TOLERANCE		DIKWAN® 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO., LTD.		
INCHES		MM		
.X	.015	.30		
.XX	.010	.10		
.XXX	.005	.05		
DRAWN BY	WSY		SCALE	NONE
CHECK BY			UNIT	MM
		SHEET		1/1
		DATE		25/09/28
		DWG NO:		
		TITLE:		MINISAS HD 8643-8087
CUSTOMER P/N:		P/N: 1.AMS310010001		