


8643防尘帽⑪



电气特性:
 1.100%开路、短路、断路测试。
 2.绝缘阻抗: 10M Ωhm Min
 3.导通阻抗: 2 Ωhm MAX
 4.耐压: DC 300V,0.01/Sec

NO.	NAME	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
⑪	防尘帽	8643防尘帽	2	PCS
⑩	后塞	MINI SAS HD 4I PC 90° 黑色后塞壳	1	PCS
⑨	编织网	黑色编织网 OD: 10mm, PET	A/R	M
⑧	内模	聚酰胺类特殊热熔胶 PA	A/R	G
⑦	醋酸胶布	醋酸胶布 W:25mm(环保)	A/R	M
⑥	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB(A/B),PIN:Au 15U", 100±10 ohm	2	PCS
⑤	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB(C/D),PIN:Au 15U", 100±10 ohm	2	PCS
④	后塞	MINI SAS HD 4I PC 黑色后塞壳	1	PCS
③	外壳	MINI SAS HD 4I PC 黑色本体外壳	2	PCS
②	线材	30AWG 电子线	A/R	M
①	线材	30AWG*2C+2D+AL+MYLAR 100±5 ohm	A/R	M

PIN ASSIGNMENT

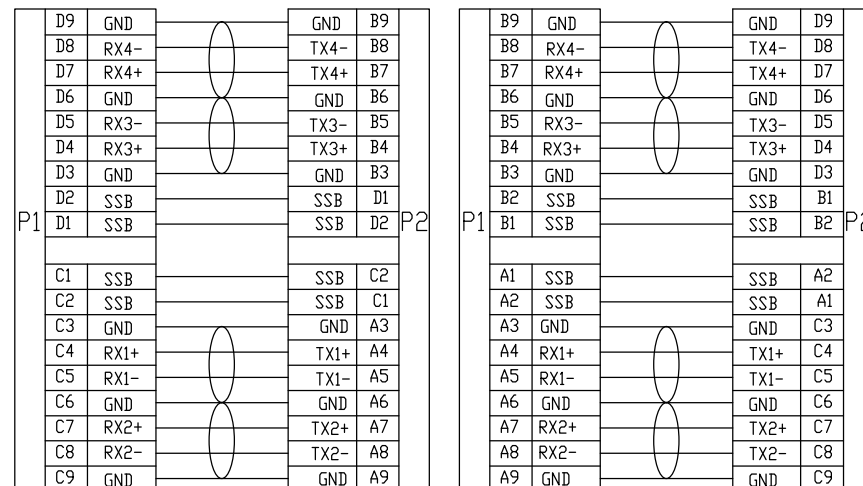

A	INITIAL RELEASE		25/06/11		
REV	DESCRIPTION OF CHANGE			DATE	
TOLERANCE INCHES		M/M			
.X	.015	.30	OIKWAN 东莞市嵩群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD		
.XX	.010	.10			
.XXX	.005	.05			
SCALE	NONE			REV	A
UNIT	MM				
DRAWN BY	TONY CHAN		SHEET	1/1	
CHECK BY			DATE	25/06/11	
CUSTOMER, P/N:			DWG NO.:	AQ13-021	
			TITLE:	MINISAS HD 8643-8643 90°	
			P/N:	1.AMS330110010	